

DRAFTMAX ECO

UTSUGSBORD

DraftMax Eco är ett utsugsbord för anslutning till centralt filteringsystem. Utsugsbordet levereras komplett med bakre utsugspanel och sidopaneler för optimal fördelning av utsugskapaciteten (ca. 80% bakåt, 20% neråt). Anslutningsstos för anslutning till utloppskanal monteras på den bakre utsugspanelen.

DraftMax Eco innehåller inga filter, men kan utrustas med gnistskydd som tillbehör. Dessa monteras i den bakre utsugspanelen. Uppsamlingsstrågen kan utrustas med 2 st stoftbehållare. DraftMax Eco kan, beroende på applikation, utrustas med specifika arbetsgaller.

Utsugsbordets arbetshöjd är justerbar.



APPLIKATIONER

DraftMax Eco kan användas vid följande applikationer:

- MIG/MAG/GMAW-svetsning
- TIG-svetsning
- rörtråds-svetsning
- stick/MMAW-svetsning
- slipning
- skärning (max. 50 A)¹⁾



¹⁾ Under förutsättning av utsugsbordet är försett med korrekta tillbehör (se Tillval/tillbehör)

SPECIFIKATIONER

■ Dimensioner och egenskaper

| | |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioner arbetsgaller (L x B) | 1366 x 750 mm |
| Höjjustering | 800 - 950 mm |
| Material: | <ul style="list-style-type: none"> • hus • arbetsgaller |
| Färg: | <ul style="list-style-type: none"> • epoxylackerad plåt • galvaniserat stål |
| Färg: | <ul style="list-style-type: none"> • hus • täckplåtar för benstativ |
| Vikt (netto) | 150 kg |
| Max. belastning | 250 kg |
| ■ Prestanda | |
| Rekommenderad utsugskapacitet | 3000 m ³ /h |
| ■ Tryckfall | |
| Tryckfall: | <ul style="list-style-type: none"> • DraftMax Eco • DraftMax Eco med gnistskydd |
| | <ul style="list-style-type: none"> • 315 Pa vid 3200 m³/h • 450 Pa vid 3000 m³/h |
| ■ Omgivande förutsättningar | |
| Arbetstemperatur: | <ul style="list-style-type: none"> • min. • nom. • max. |
| | <ul style="list-style-type: none"> • 5°C (41°F) • 20°C (68°F) • 40°C (104°F) |
| Max. relativ fuktighet | 80% |
| Användning utomhus | nej |
| Lagring | <ul style="list-style-type: none"> • 5-40°C (41-104°F) • relativ fuktighet max. 80% |

■ Tillval/tillbehör

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Gnistskydd | att monteras i bakre utsugspanel |
| Anslutningsstos | för anslutning till utloppskanal Ø 315 mm |
| Arbetsgaller för plasmaskärning | obligatorisk vid applikationer med plasmaskärning (max. 50 A) |
| Arbetsbelysning | |
| Fäste för skruvstöd | |
| Stoftbehållare | 1 eller 2; placeras i uppsamlingstrågen |


■ Leverans

Uppsamlingsstråg - Arbetsgaller (tvådelat) - Sidopaneler (2) - Bakre utsugspanel - Ram med vertikala lameller (2) - Ben (4) - Justerbara fötter (4) - Täckplåtar för benstativ (2) - Fästmaterial

■ Beställningsinformation


| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Artikelnummer | 7204700000 |
| Antal/paket | 1 |
| ■ Leveransspecifikation | |
| Bruttovikt (exkl. pall) | 165 kg |
| Paketdimension | 1390 x 970 x 760 mm |
| Pall-storlek | 1420 x 970 x 145 mm |
| Max. antal/pall | 2 |
| Tariffkod | 8421.9900.99 |

DIMENSIONER

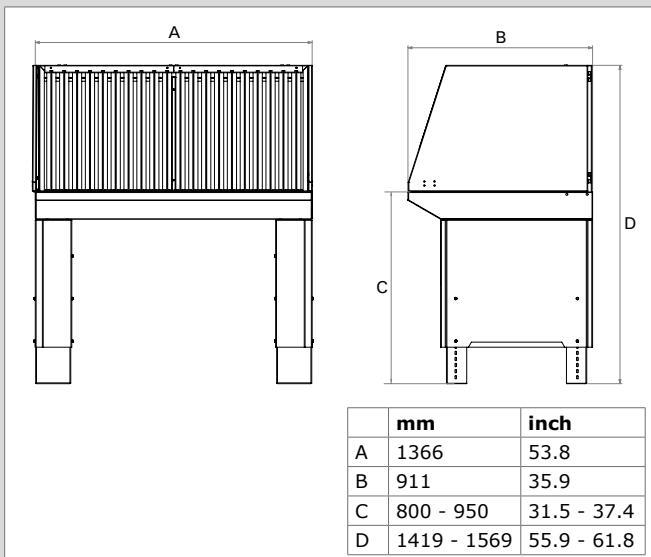

EGENSKAPER

Justerbar i höjddled



Restriktioner:

Använd inte DraftMax Eco vid följande applikationer eller omständigheter: bågskärning | aluminiumlaserskärning | oljedimma | mycket oljedimma i svetsröken | utsug av aggressiv rök eller gas (ex. från syror, lut och lödpasta innehållande litium) | utsug av heta gaser (mer än 45°C kontinuerligt) | slipning av aluminium eller magnesium | termisk sprutning | utsug av cement, sågspån, trämjöl, etc. | utsug av cigaretter, cigarrer, oljedränkta silkespapper och andra brinnande föremål, objekt eller syror | explosiva miljöer eller explosiva substanser/gaser

Produkttyp

DraftMax Eco

Art. Nr.

7204700000

Produktkategori

Utsugsbord utan arbetsgaller

Version

080716/A

Senast versionen finns alltid på www.plymovent.com